
POSTE TUBULAR 3.000 / 3Ma


PLANO ESQUEMÁTICO · FABRICACIÓN Y EMBUTES

ELEVACIÓN / VISTA FRONTAL

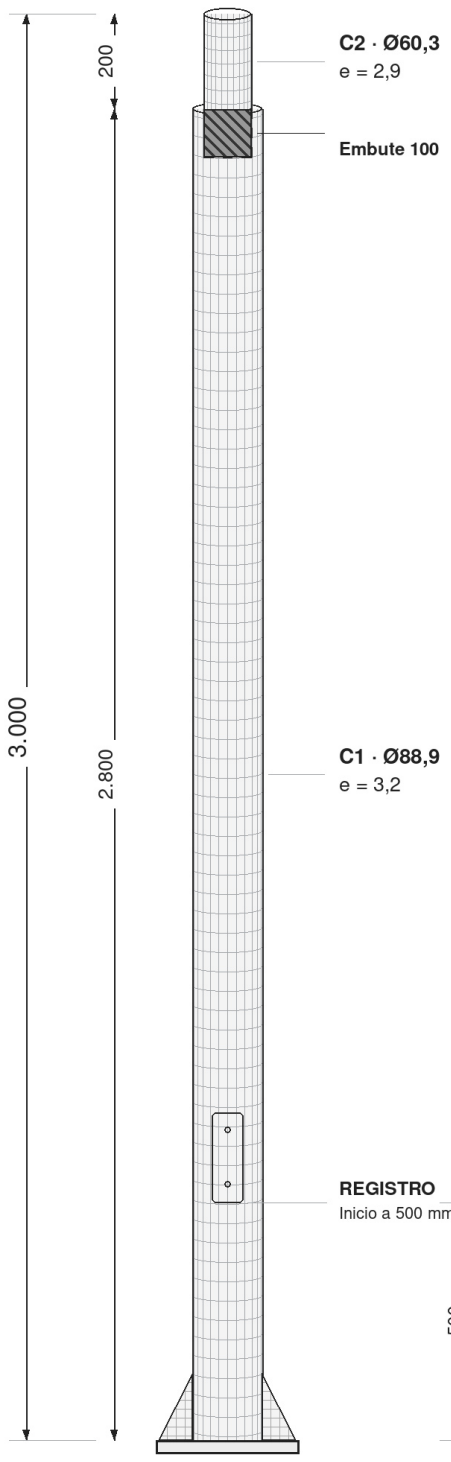

Diámetros ampliados para lectura. No escalar.


REDUCCIÓN SUPERIOR / EMBUTE

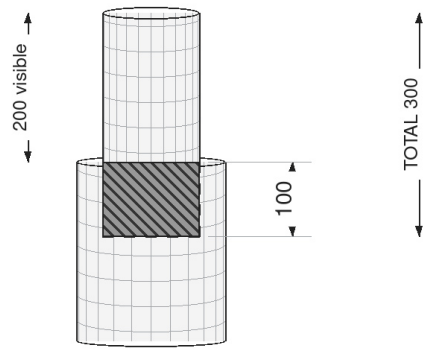

Achurado oscuro = embute dentro del cuerpo anterior.

100 mm embutidos + 200 mm visibles = 300 mm.


ATIEZADOR / PERFIL



4 unidades · espesor 10 mm.

Perfil según detalle aportado.

PLANTA DE PLACA BASE

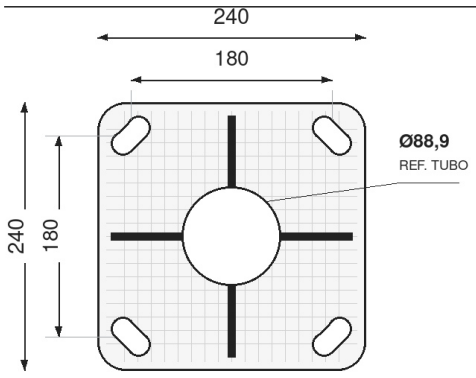


PL240 · 240 × 240 × 10 mm

Orificio: AJUSTE A PRESIÓN, sin holgura.

Tubo Ø88,9 · cota de corte e interferencia por definir.

CANASTILLO / ANCLAJE

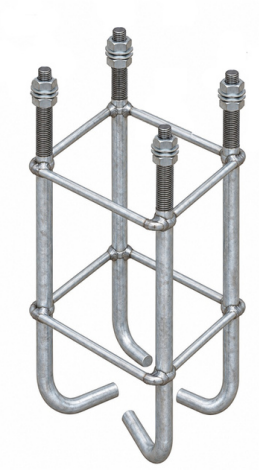

Perno total:
500 mm


Hilo: 100 mm

Pata: 100 mm
Puntas hacia el centro.

4 pernos Ø5/8" × 500 mm · CAN5.8

Radio de doblado por definir. Vista referencial.

BASE Y TAPA DE REGISTRO / VISTA ISOMÉTRICA

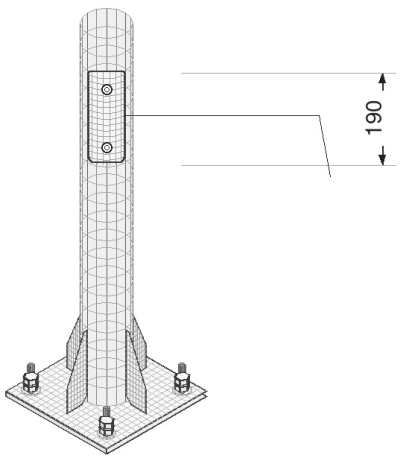

TAPA DE REGISTRO
65 × 190 mm
e = 1,5 mm · 2 fijaciones

Inicio: 500 mm
sobre la placa.

Término: 690 mm

Placa, pernos, atiezadores y registro integrados. Cotas exteriores en mm. Vista sin escala.

CONDICIONES ORBE

REDUCCIÓN DE 3 A 6 m
100 mm embutidos + 200 mm visibles.
Corte de reducción: 300 mm.

COTAS EXTERIORES
Todas las cotas fuera del dibujo.
Cuerpo visible + embute = total.

PERNO / CANASTILLO
Total de barra: 500 mm. Hilo: 100 mm.
Pata de 100 mm apuntando al centro.


PLACA Y PERNOS
4 atiezadores en cruz, a 90°.
4 pernos centrados entre ellos, a 45°.

PERFORACIONES / EJES
Entrecéntro: 180 × 180 mm.
Ranuras diagonales entre atiezadores.

ORIFICIO CENTRAL
Ajuste a presión con la cañería base.
Interferencia y cota final por definir.

REGISTRO
65 × 190 mm. Inicio a 500 mm
desde la placa; termina a 690 mm.

CUERPO VISIBLE + EMBUTE = TOTAL A CORTAR

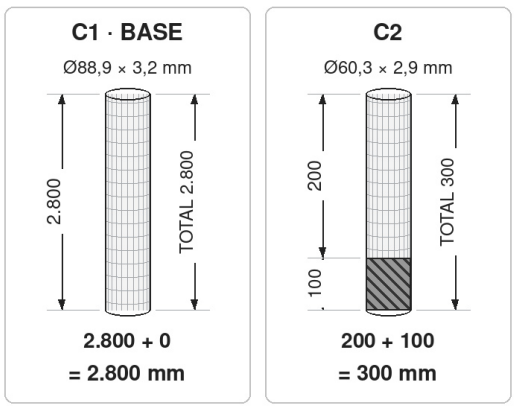

Embutidos: achurado oscuro. Cotas: visible + embute = total. Esquemas sin escala.

ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN

Cuerpo	Norma	Ø (mm)	e (mm)	Visible (mm)	Corte (mm)	Embute (mm)
C1 · BASE	ISO R65	88,9	3,2	2.800	**2.800**	0
C2	ISO R65	60,3	2,9	200	**300**	100

ALTURA ARMADA: 3.000 mm

TOTAL CAÑERÍA A CORTAR: 3.100 mm

Peso de cañerías: 20,0 kg · incluye embutes; excluye placa y atiezadores.

Cuerpo base sin embute. Reducción superior: 100 mm dentro + 200 mm fuera.

Acabado: galvanizado ORBE. Barras de catálogo: 6.000 mm.

PLANO PRELIMINAR · COTAS EN mm · TRAZADO SIN ESCALA

Validación estructural normativa pendiente. Placa y anclaje: disposición referencial.

ORBE
3Ma / REV. M

3Ma / DESGLOSE DE PESOS

Poste tubular de 3 m - pesos teoricos de material

Elemento	Cant.	kg / unidad	kg / conjunto	Detalle / alcance
C1 - Caneria base	1	18,8	18,8	ISO R65 / 88,9 x 3,2 / corte 2.800 mm
C2 - Reduccion superior	1	1,2	1,2	ISO R65 / 60,3 x 2,9 / corte 300 mm
Placa base PL240	1	4,5*	4,5*	240 x 240 x 10 mm / peso en bruto
Perno de anclaje 5/8 pulg.	4	0,8**	3,1**	Barra desarrollada 500 mm por perno
Atiezadores	4	0,4	1,7	Perfil de 150 x 50 mm / espesor 10 mm
Tapa de registro	1	0,1***	0,1***	65 x 190 x 1,5 mm / peso en bruto
Uniones del canastillo				Faltan secciones, largos y cantidades
Tuercas y arandelas				Faltan tipo, medidas y cantidades
Fijaciones del registro	2			Faltan tipo y medidas

SUBTOTAL CANERIAS: 20,0 kg

Los valores de C1 y C2 corresponden a material de corte, antes de descontar la abertura de registro u otros mecanizados. Incluyen el material del embute.

* Placa: 4,5216 kg antes de descontar orificio central, ranuras y esquinas redondeadas. El peso terminado queda pendiente de definir la geometria final de corte.

** Pernos: calculo de barra maciza nominal de 15,875 mm y largo desarrollado de 500 mm. No descuenta rosca ni incluye tuercas, arandelas o uniones del canastillo. Cada perno: 0,777 kg; los cuatro: 3,107 kg.

Atiezadores: area por perfil 5.387,5 mm2; espesor 10 mm; 0,423 kg por unidad y 1,692 kg los cuatro. ***
Tapa: 0,145 kg en bruto, antes de redondeos y perforaciones.

Densidad adoptada para placa y pernos: 7.850 kg/m3. Canerias: 6,72 kg/m para C1 y 4,08 kg/m para C2, segun el catalogo usado en la configuracion. Redondeo a un decimal; los conjuntos se calculan antes de redondear.

PESO TOTAL TERMINADO: PENDIENTE. Faltan los datos indicados y los descuentos de mecanizado. Los pesos no incluyen soldadura ni recubrimiento de zinc.